KARTA TECHNICZNA

2LAN

2LAN Moduł teleinformatyczny RJ45 typu keystone, beznarzędziowy, nieekranowany kat.5e, biały

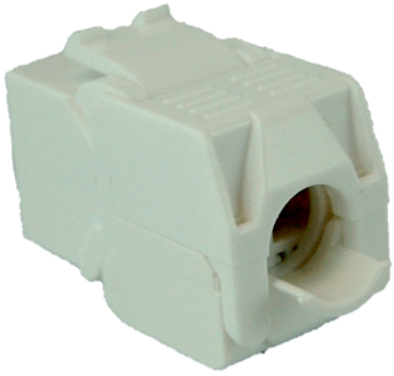

OPIS

Moduł typu keystone kategorii 5e o podwyższonych parametrach transmisyjnych do 125MHz przepustowości.
Zgodny z technolgią Gigabit Ethernet.
Stosowany przy budowie poziomych połączeń okablowania strukturalnego.

SPECYFIKACJA PRODUKTU

- Wygndne terminowanie w standardzie T568A/T568B dzięki wyraźnym kolorowym etykietom.
- Zarabianie przewodów 23-26AWG.
- Wysokotemperaturowa termoplastyczna obudowa.
- Kompaktowa konstrukcja modułu, 8p8c.
- Styki z fosforobrązu, pozłacane 50 "uncji".
- Łatwa terminacja, niski parametr strat tłumienia, wysoka niezwodność i doskonała wydajność.
- 750 cykli wpięcia
- 200 cykli łączenia
- Temperatura pracy: -10'C do +68'C
- Wilgotność 10 do 90%

KONSTRUKCJA

Opis		*Parametr*
Rezystancja styku	(max)	20mΩ
Rezystancja izolacji	(min)	500MΩ
Straty odbiciowe (Return loss)	(dB)	4.2dB

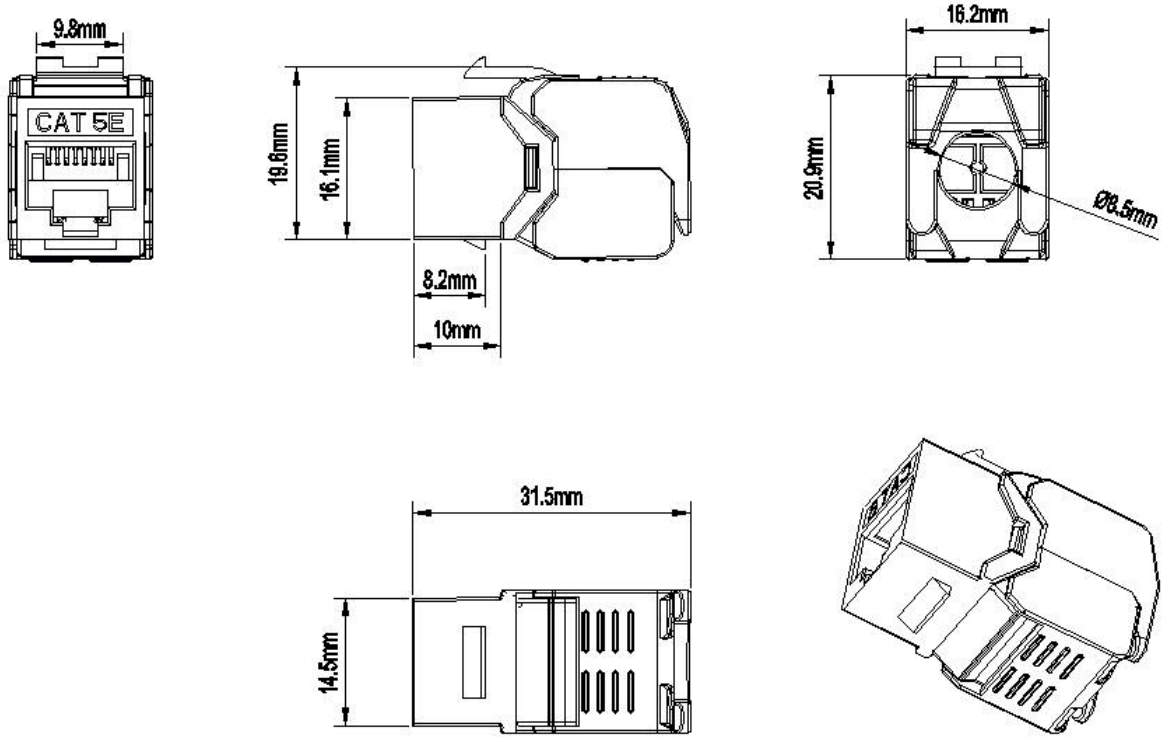

Moduły kompatybilne z:

- 2PK-242LAN - Panel krosowy teleinformatyczny 1U 24-portowy, niewyposażony
- 2A45-1PK - Adapter 45x45 kątowy 1-portowy z możliwością kodowania kolorem
- 2A45-2PK - Adapter 45x45 kątowy 2-portowy z możliwością kodowania kolorem

SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA

Symbol	*Opis*	*Kolor*	*Pojedyncze opakowanie*	*Karton*	*Wymiary kartonu*	*Waga*
2MKB-N5B	2LAN Moduł teleinformatyczny RJ45 typu keystone, beznarzędziowy, nieekranowany kat.5e, biały	Biały	25PCS	250PCS	53cm × 31cm × 23cm	4.00KG